



Soluções Residenciais de Ar Condicionado para:

- › Climatização
- › Climatização e AQS

A nossa gama split

Soluções de ar condicionado



Mono splits

- › A solução ideal para quem procura climatizar apenas uma divisão
- › Ampla gama de unidades interiores à escolha com funções de purificação de ar, sensor de deteção de movimentos, modo poupança de energia
- › Controlador online com possibilidade de programação horária, visualização de consumos de energia, consulta da meteorologia e qualidade do ar exterior
- › Unidades muito silenciosas e eficientes



Saiba mais



Splits Daikin



Possibilidade de controlo pela
App Daikin Onecta e por voz



STAND BY ME

O seu portal de instalação
e serviços

Até

A+++



Multi +

- › Sistema Multi-Split que possibilita a ligação de 2 a 3 unidades interiores Split* e de 1 depósito de Água Quente Sanitária de 90 L ou de 120 L
- › Controlador online com possibilidade de consultar a temperatura da água no depósito, acionar remotamente o aquecimento da água, ligar e desligar o depósito e fazer programação horária

* É possível ligar apenas a 1 unidade interior split caso seja da gama de condutas de média pressão estática classe 60 ou 71.



Multi Splits

- › Opção ideal para quem deseja climatizar várias divisões
- › Com apenas uma unidade exterior pode climatizar até 5 divisões interiores
- › Compatível com uma gama muito vasta de unidades interiores

Saiba mais



A nossa gama split

Ururu Sarara
FTXZ-N



A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split



(Opcional)

Único equipamento de aplicação residencial, que permite Climatização, Humidificação, Desumidificação, Ventilação e Purificação do ar

- › **Ventilação:** insuflação forçada de 30 m3/h de ar novo, pode renovar o ar numa divisão de área superior a 26 m2 em menos de duas horas sem perdas térmicas!
- › **Humidificação:** A função de humidificação inteligente do sistema Ururu Sarara para garantir os 30% a 60% de humidade. Humidade retirada da atmosfera e introduzida no interior através de roda térmica
- › **Desumidificação:** O excesso de humidade é automaticamente

transferido para fora da divisão, mantendo sempre uma temperatura uniforme e exigindo muito menos eletricidade.

- › **Limpeza Automática do filtro:** O filtro com auto-limpeza permite manter um caudal de ar constantemente estável e o que reduz o consumo de energia em cerca de 25%.

Daikin Emura
FTXJ-AW/AS/AB



(Incluído)

A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › Design que fala por si: Fusão de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em preto, branco cristal mate ou prateado
- › Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer* e ao filtro de purificação do ar em apatite de titânico fotocatalítico que remove as impurezas no ar e decompõe eficazmente os odores

- › Funcionamento silencioso: o nível de pressão sonora chega aos 19 dBA
- › Efeito Coanda: em modo arrefecimento projeta o ar frio junto ao teto para que a divisão arrefeça suavemente sem o efeito de correntes de ar. Em modo aquecimento projeta o ar junto à parede até ao chão para que o ar quente suba homogeneamente sem se sentir a deslocação do ar.

*A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos.

Stylish
FTXA- AW/BS/BB

stylish



(Incluído)

A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › **NOVIDADE:** o filtro de ar foi tratado com uma substância ativa (lonpure), para capturar, reduzir e remover mais de 99% de bactérias e vírus.
- › Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer*
- › Design compacto e moderno disponível em 4 cores, adequando-se a diferentes decorações

- › Elevadas poupanças energéticas com eficiência energética até A+++ em arrefecimento e aquecimento
- › Efeito Coanda: em modo arrefecimento projeta o ar frio junto ao teto para que a divisão arrefeça suavemente sem o efeito de correntes de ar. Em modo aquecimento projeta o ar junto à parede até ao chão para que o ar quente suba homogeneamente sem se sentir a deslocação do ar.

*A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos.

Perfera
CTXM15A
FTXM-A

perfera

**NOVA PERFERA
ALL SEASONS**



(Incluído)

A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos	Sky Air Alpha

- › **NOVIDADE:** o filtro de ar foi tratado com uma substância ativa (lonpure), para capturar, reduzir e remover mais de 99% de bactérias e vírus.
- › **NOVIDADE:** Os dois flaps criam um ângulo preciso, para tornar o fluxo de ar mais estreito. Isto aumenta a velocidade do ar, para assegurar que chega mais longe. Flaps orientados para cima em arrefecimento e para baixo em aquecimento asseguram a distribuição perfeita da temperatura sem correntes de ar
- › **NOVIDADE:** todas as unidades da série A, têm a mesma dimensão desde a capacidade 15 à 50: A x L x P (mm): 298x804x252
- › Sensor de movimento de 2 áreas: O caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção é efetuada em 2 direções: esquerda e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de poupança de energia.
- › O modo Econo reduz o consumo de energia e evita a sobrecarga dos circuitos elétricos quando também estão a ser utilizados outros ele-

trodomésticos. Ao ativar o modo Econo, a potência de funcionamento máxima e o consumo de energia são reduzidos em cerca de 30%.

- › Modo noturno: Para o ajudar a dormir com um maior conforto, o modo noturno da Daikin impede o sobreaquecimento ou sobrearrefecimento durante a noite. A unidade irá definir gradualmente a temperatura para 2°C abaixo no modo aquecimento e 0,5°C acima no modo arrefecimento. Isto mantém a temperatura ambiente agradável e estável até o equipamento desligar evitando mudanças repentinas que possam perturbar o sono.
- › Flash Streamer: utilizando eletrões para desencadear reações químicas com as partículas suspensas no ar, o Flash Streamer remove os alérgenos, tais como pólen e alérgenos fúngicos, eliminando odores desagradáveis e proporcionando um ar melhor e mais limpo. Além disso, o filtro desodorizante de apatita de titânio trabalha arduamente para combater odores como o do fumo de tabaco e de animais de estimação.

A nossa gama split

Comfora comfora
FTXP-N(9)



NOVIDADE
Ligação a Multi
até 5 portas!
Para capacidade
20/25/35



(Incluído)

A++	A++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split (Novidade: ligação até 5 portas)

- › O painel frontal elegante e discreto funde-se facilmente na parede e combina com todas as decorações
- › Filtro de purificação do ar e remoção de alergénios melhorado: capta alergénios como pólen e ácaros

- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal beneficiando desta forma a circulação do ar tratado pela divisão.

Sensira sensira
FTXF-E/D



(Opcional)

A++	A+	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split

- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, para além de ser mais fácil de limpar

- › A função "auto-swing" vertical, movimenta as alhetas de insuflação para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar

Unidade de Condutas de Baixo perfil

FDXM-F9



(Opcional)

A⁺	A⁺	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	Mini VRV

- › Instalação discreta no teto: apenas são visíveis as grelhas de retorno e de insuflação

› Dimensões compactas, pode ser facilmente instalada em tetos falsos com alturas de apenas 240 mm
- › A pressão estática externa até 40 Pa facilita a utilização da unidade com condutas de diferentes comprimentos

› Flexibilidade: retorno do ar pode ser feito por baixo ou por trás

Perfera de Chão

FVXM-A9

perfera
DE CHÃO



(Incluído)

A⁺⁺⁺	A⁺⁺	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › Design contemporâneo e atrativo

› 3 funções de aquecimento exclusivas: boost de calor, piso radiante, heat plus

› Dupla descarga de ar para melhor distribuição do caudal de ar
- › Qualidade do ar interior garantida com o Flash Streamer





› Muito silencioso: apenas 19 dBA quando trabalha em modo silencioso

Conforto


Funções exclusivas

Caudal de Ar

Flaps orientados para cima em arrefecimento e para baixo em aquecimento asseguram a distribuição perfeita da temperatura sem correntes de ar.

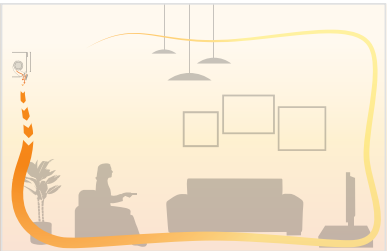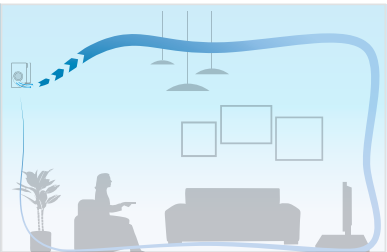


Gama	Tecnologia
emura	Coanda
stylish	Coanda
perfera	Comfort +

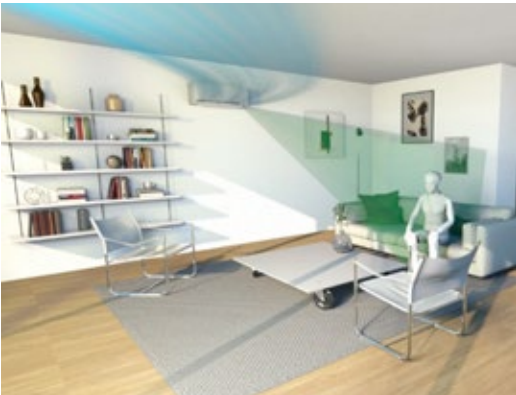

Daikin Perfera

O sensor de deteção de movimentos pode ser ativado no comando remoto e usado individualmente ou em conjunto com a função Comfort +

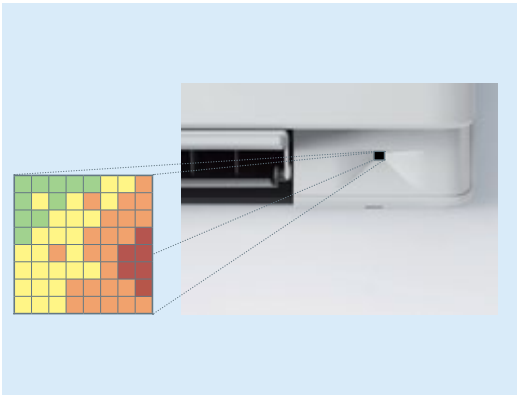

Daikin Emura e Stylish

Sensor com leitura da divisão em 64 segmentos para identificar movimento e necessidade de climatização.

Sensor de deteção de movimentos

Os sensores de movimentos desviam o caudal de ar para longe dos ocupantes e passam a modo económico de forma automática passados 20 minutos sem detetar presenças.

Gama	Tecnologia
emura	Sensor térmico inteligente
stylish	Sensor térmico inteligente
perfera	Sensor de deteção de movimentos de 2 áreas

Purificação de Ar

Funções exclusivas

	Odores	Alergénios	Pó
Flash Streamer	✓	✓	-
Filtro desodorizante de apatita de titânio	✓	-	-
Filtro prateado de purificação de ar e de remoção de alergénios	-	✓	✓
Filtro de Ar	-	-	✓
Filtro de Auto-limpeza	-	-	-


						
	Flash Streamer	Filtro desodorizante de apatita de titânio	Filtro prateado de purificação de ar	Filtro de Ar	Filtro de Ar Estático com tratamento anti-viral e anti-bacteriano lonpure	Filtro de Auto-Limpeza
Ururu-Sarara	•	•	-	-	-	•
Emura	•	•	•	•	-	-
Stylish	•	•	•	-	•	-
Perfera	•	•	•	-	•	-
Comfora	-	•	•	•	-	-
Sensira	-	•	-	•	-	-

EFICÁCIA
filtro de ar estático
lonpure

Bactérias 99,98%
GB21551.2-2010

Fungos/Bolor 100%
JIS Z 2911:2018

Vírus até 99.99%
ISO18184:2014(E)
JIS L 1922




Filtro de Ar com lonpure
Consegue, comprovadamente, inativar mais de 99% de vírus e bactérias e combater alergénios provenientes de fungos.



Filtro prateado de remoção de alergénios
Captura alergénios como o pólen para assegurar um fornecimento estável de ar




Filtro desodorizante de apatita de titanium
Decompõe odores desagradáveis, como tabaco ou animais domésticos.




Descarga Streamer
Incide nos filtros e inativa vírus, bactérias, alergénios, bolor e substâncias químicas suspensas no ar que tenham ficado retidos nos filtros.

Gama Multi Split


Menos é mais

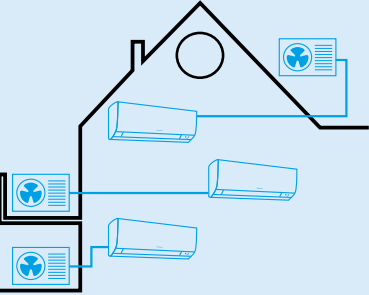

Instalação split em par para climatizar três divisões com ar condicionado

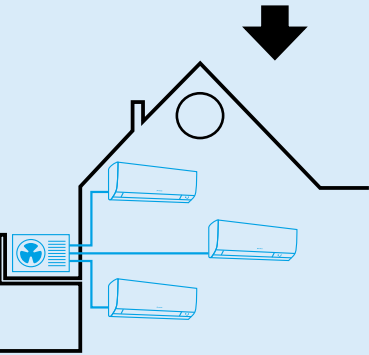


Solução para a mesma situação com apenas uma unidade exterior multi split

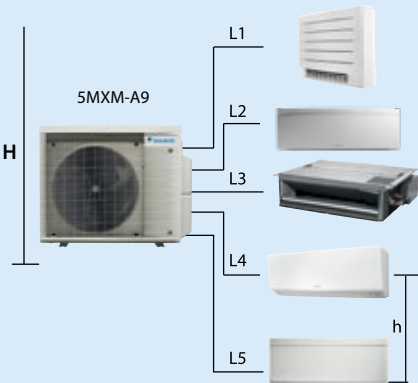

Unidades exteriores	2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MWXM52A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Dimensões Alt x Larg x Prof [mm]	550x 765 x 285		734 x 958 x 340							
Nº Máximo de unidades interiores	2			3 ⁽¹⁾				4		5
Comprimento máximo (L1, L2,..., L5) por unidade interior (m)	20		25							
Comprimento máximo total (L1, L2,..., L5) (m)	30		50					60	70	75
Desnível máximo entre unidade interior (h) (m)	7,5									
Desnível máximo tubagem (H) (m)	15									
Carga adicional de fluido frigorífero (a partir de 30m, excepto 2MXM40/50 onde é 20m) (g/m)	20									

(1) No caso da unidade 4MXM52A podem ser ligadas 3 unidades interiores Split e um depósito de AQS.



UNIDADES INTERIORES COMPATÍVEIS


MULTI R-32

COMPATÍVEIS

			Unid. exteriores	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	4MWXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Mural	emura		FTXJ-A	20/25/35	20/25/35/50		20/25/35	20/25/35/50					
	stylish		FTXA	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50		15/20/25/35	15/20/25/35/42/50					
	perfera		FTXM-A/R	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35/42/50/60	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50		15/20/25/35/42/50/60		15/20/25/35/42/50/60/71	
	comfora		FTXP-N9	20/25/35 NOVIDADE: ligação até 5 portas									
Chão	perfera DE CHÃO		FVXM-A9	20/25/35	20/25/35/50		20/25/35	20/25/35/50					
Conduta	Baixa pressão estática		FDXM-F9	25/35	25/35/50	25/35/50/60	25/35	25/35/50		25/35/50/60			
	Média pressão estática		FBA-A9	–		35/50/60	35	35/50	35/50/60 (71 possível em ligação com 4MWXM52A9)				
	Chão		FNA-A9	–		25/35/50/60	25/35	25/35/50		25/35/50/60			
Cassete	60 x 60 4 vias		FFA-A9	–	25/35/50	25/35/50/60	25/35	25/35/50		25/35/50/60			
	Round Flow		FCAG-B	–		35/50/60	35	35/50		35/50/60			
Horizontal à vista	Teto		FHA-A9	–		35/50/60	35	35/50		35/50/60			

Multi +

Apenas um sistema
para água quente +
ar condicionado

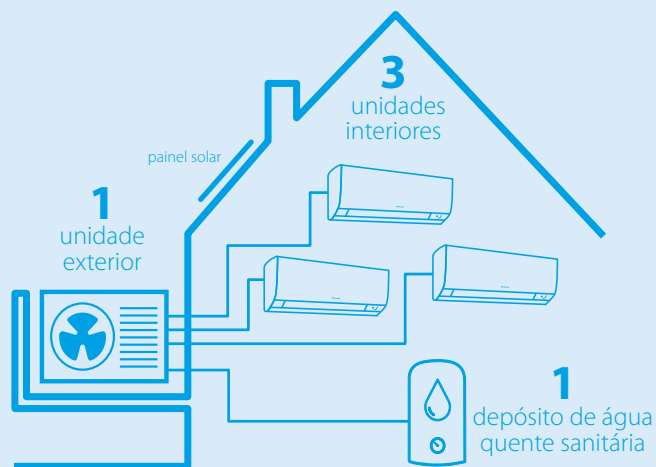

Multi+ Concebido para quem?

- Habitações ou pequenos espaços comerciais até 70m²
- Para quem pretende climatizar 2 ou 3 divisões*
- Até 3 habitantes (depósitos de 90L ou 120L)

*É possível ligar apenas 1 unidade interior caso seja o modelo FBA60 ou FBA71
(condutas de média pressão estática)

Escolha até
3 unidades
interiores



4MWXM52A9

NOVIDADE
Comfora em ligação
com Multi+



Controlador
(incluído)



(controlador Wi-Fi
para App incluído)



EK-HWET90/120BV3

Eficiência

> Substituir um sistema de ar condicionado antigo e um depósito de água quente sanitária pelo sistema Multi+ concede ao cliente um bom retorno do investimento

Poupanças em um ano

Aquecimento 25%

Arrefecimento 43%

Água quente sanitária 75%

TOTAL 46%

Aquecimento + arrefecimento: MULTISPLIT ANTIGO
 Água quente sanitária: RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA



Equipado com tecnologia Bluevolution, oferecendo um baixo impacto ambiental

até

A++

em aquecimento

até

A+++

em arrefecimento

até

A

em água quente sanitária



Fácil instalação

UNIDADES INTERIORES E EXTERIORES: Escolha a localização mais adequada para as unidades interiores e para a unidade exterior. É muito fácil e rápido realizar a instalação física, ligação, tubagem de drenagem e configuração inicial.
DEPÓSITO: Não é necessário substituir a tubagem existente do depósito de água quente elétrico atual: as ligações de água estão facilmente acessíveis a partir da parte de baixo do depósito. Perfeito para uma instalação ou manutenção simples e rápida.



Entrada de água e saída de água quente
 Nota: Necessário instalar válvula redutora de pressão.

Unidades interiores	Mural																		Condutas baixo perfil			Condutas Média Pres. Estática			Perfera de Chão			Round Flow		Totalmente plana			Teto		Condutas Chão			AQS						
	C/FTXA - AW/BS/BT/BB						C/FTXM-A						FTXP-N9				FTXJ-AW/S/B						FDXM-F9			FBA-A9			C/FVXM-A9			FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9	EKHMET-BV3								
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	20	25	35	42	50	25	35	50	35	50	60	71	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	90	120	
4MWXM52A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Com esta unidade interior, o conjunto só poderá ter uma unidade interior Split.

Unidades Interiores Split				
Depósitos	Nenhum (0)	1 (apenas possível com FBA60 ou FBA71)	2*	3*
	Nenhum (0)	-	✓	✓
	90 L	✓	✓	✓
	120 L	✓	✓	✓

* Exceto FBA60 ou FBA71

Resumo das principais funções

R-32

		Mural						De condutas	De chão
		FTXZ-N	FTXJ-AW/S/B	C/FTXA-CW/S/B	C/FTXM-A	FTXP-N(9)	FTXF-E/D	FDXM-F9	C/FVXM-A9
									
Nós preocupamo-nos	 Modo Econo Esta função diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função permite também poupar energia.	•	•	•	•	•	•		•
	 Sensor de deteção de movimento de 2 áreas O caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção efetua-se em 2 direções: esquerda e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para o modo de eficiência energética.				•				
	 Modo de funcionamento noturno Poupa energia ao ajustar gradualmente a temperatura até que o aparelho seja desligado no horário pré-definido pelo utilizador.		•	•	•	•			•
Conforto	 Modo conforto A unidade muda automaticamente o angulo do caudal de ar consoante o modo. Em arrefecimento, o ar é direcionado para cima pois o ar frio é mais pesado e desce gradualmente. Em aquecimento o ar é direcionado para baixo pois o ar quente é mais leve e sobe homogeneamente.	• Efeito Coanda arrefecimento	• Efeito Coanda	• Efeito Coanda	• Efeito Comfort +	• Efeito Comfort	• Efeito Comfort		
	 Modo "Potência" Se a temperatura na divisão for demasiado alta/baixa, a mesma pode ser arrefecida/aquecida rapidamente selecionando o modo "Potência". Quando o modo "Potência" é desligado, a unidade volta ao modo predefinido.	•	•	•	•	•	•		•
	 Silenciosa (até 19 dBA)	•	•	•	•	•	20 dBA		
	 Funcionamento silencioso da unidade exterior Para assegurar um ambiente silencioso na vizinhança, o utilizador pode reduzir o som de funcionamento da unidade exterior em 3 dB(A) através do controlo remoto.	•	•	•	•				•
	 Boost de calor Aquece rapidamente a sua casa ao ligar o ar condicionado. A temperatura definida é atingida 20% mais rápido em comparação com um ar condicionado convencional (apenas mono split).		•	•	•				•
Caudal de ar	 Caudal de ar 3-D Esta função combina a oscilação automática Vertical e Horizontal de forma a circular o fluxo de ar aquecido/arrefecido diretamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.	•	•	•	•	•			
	 Sensor térmico inteligente O sensor térmico inteligente lê a temperatura ambiente e identifica as áreas que mais necessitam de climatização direcionando o ar quente ou frio para onde seja mais necessário.		•	•					
Tratamento de ar	 Flash Streamer* Utilizando eletrões para desencadear reações químicas com as partículas suspensas no ar, o Flash Streamer decompõe os alergénios, tais como o pólen e os alergénios fúngicos e elimina os odores desagradáveis, proporcionando um ar melhor e mais limpo.	•	•	•	•				•
	 Filtro desodorizante de apatite de titânio Decompõe os odores desagradáveis, como por exemplo do tabaco e dos animais de estimação.	•	•	•	•	•			•
	 Filtro de purificação do ar e remoção de alergénios prateado Captura os alergénios, tais como o pólen, para assegurar um fornecimento ininterrupto de ar limpo.		•	•	•	•			
	 Filtro de ar Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um fornecimento ininterrupto de ar limpo.	•	•	• IonPure: Captura bactérias/ vírus	• IonPure: Captura bactérias/ vírus	•	•	•	•
Outras funções	 Aplicação Oneconnect Controle o seu ambiente interior a partir de qualquer local através do smartphone ou tablet.	•**	•	•	•	•	•**	•**	•
	 Autodiagnóstico Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.	•	•	•	•	•	•	•	•

* A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos. ** Disponível como opção.

Registe a sua unidade no Portal Stand By Me


Registe o seu novo equipamento Daikin e garanta a sua paz de espírito.

Vantagens imediatas:

- › **Extensão de garantia em 6 meses:** receba 3 anos e meio de garantia sobre equipamento a partir da data da sua fatura
- › Ao registar o adaptador LAN ou o cartão WLAN, o seu instalador terá conhecimento em primeira mão de eventuais avisos ou erros no seu equipamento, **facilitando o diagnóstico remotamente**
- › **Centralize toda a informação** da sua garantia, do seu instalador e intervenções ao equipamento



STAND BY ME

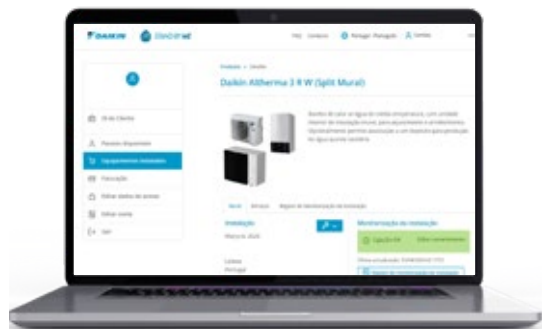

Garanta que o seu Instalador será notificado **em caso de erro ou avaria** do seu sistema:

Aceda ao Portal
Stand By Me em
standbyme.daikin.pt



Registe o seu equipamento Daikin



- › Navegue pelos nossos produtos
- › Siga os passos até encontrar o seu equipamento Daikin

Para garantir que o seu Instalador terá acesso a um diagnóstico remoto preencha os campos:

Nº de Série

- › No caso de não saber o seu Nº de Série, basta seguir as instruções que a Daikin preparou para si
- › Clique no botão "Onde encontrar isto?"
- › Clique de seguida em "Abrir as instruções (PDF)"



Profissional

- › Digite o nome do seu Instalador
- › Irá surgir uma lista de empresas instaladoras
- › Selecione o nome correspondente



Controle a climatização a partir de qualquer lugar



Controlo flexível

Com a aplicação Daikin Onecta, pode controlar e monitorizar até 50 unidades de ar condicionado, mesmo que instaladas em diferentes edifícios, a partir de qualquer smartphone.




Controlo online e por voz intuitivo

Controle o sistema e desfrute do máximo conforto, utilizando apenas a sua voz. Através do Amazon Alexa* ou Google Assistente, pode controlar funções principais como o set-point da temperatura, modo de funcionamento, velocidade do ventilador e muito mais!

Múltiplas funções

- › Regule a temperatura, modo de funcionamento, purificação do ar e ventiladores
- › Consulte a meteorologia e a qualidade do ar exterior
- › Monitorize o consumo de energia
- › Crie diferentes modos e horários de funcionamento.

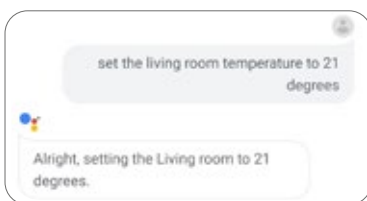

★ 4.6

55.2K Reviews

Classificação em Julho 2024



★ 4.6

8.4K Ratings

Classificação em Julho 2024

* Apenas disponível nos seguintes países: Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, e Itália.

Aplicação 3D



Tem curiosidade em ver o aspeto da unidade interior em 3D na sua habitação?

Saiba qual o equipamento combina melhor com a sua casa. Através de Realidade Aumentada consegue escolher qual o local onde a unidade interior e exterior ficariam melhor.




Gerador de Etiquetas Energéticas

Saiba qual a eficiência energética dos sistemas split e multi-split através do nosso gerador de etiquetas energéticas!



A Daikin está comprometida em fornecer equipamentos com elevada eficiência energética. Este compromisso faz parte da visão de que podemos ter um mundo mais verde, usando energias renováveis contribuindo para a descarbonização e nunca comprometendo o conforto.

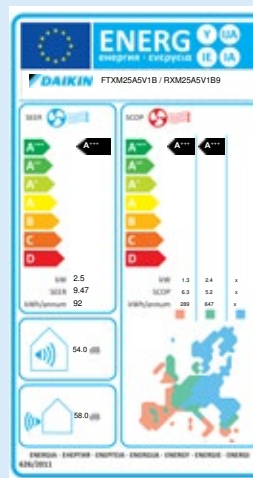

Etiqueta energética
- Lote 10

Geração de etiquetas para
bombas de calor ar-ar
(Ar condicionado - split e
multi split).

GERAR ETIQUETA



Tratamento anticorrosão

Permutador de Calor



O permutador de calor da unidade exterior é processado com um tratamento anticorrosão. A superfície é coberta com uma fina camada de resina acrílica para resistir a chuva ácida e à corrosão salina.

Este tratamento especial anticorrosão do permutador de calor fornece 5 a 6 vezes mais resistência contra corrosão causada por chuva ácida e sal. O fornecimento de chapa de aço à prova de ferrugem na parte inferior da unidade oferece proteção adicional.



Testes efetuados:

- › VDA Wechseltest
- › Conteúdo de 1 ciclo (7 dias):
 - › Teste de névoa salina de 24 horas SS DIN 50021
 - › Teste de ciclo de humidade de 96 horas KFW DIN 50017
- › Período de testes de humidade e temperatura ambiente de 48 horas: 5 ciclos

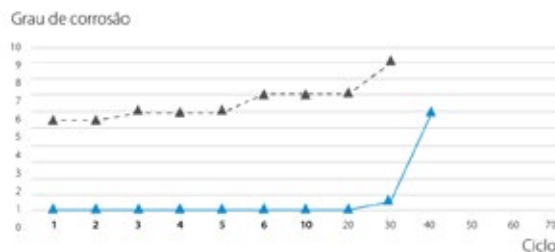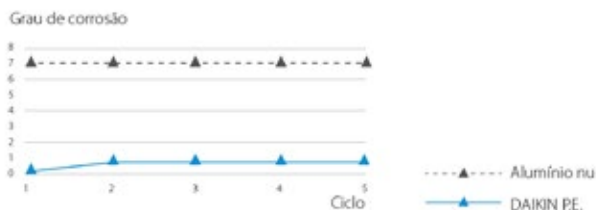

Equipamento de teste de desempenho

Porquê?


Testar o desempenho em diferentes condições para garantir o funcionamento a qualquer momento.

Como?

- › Câmaras de ensaio em diferentes condições, mesmo a -25°C e 100% de humidade, se necessário

Resultado:

Desempenho fiável e dados comprovados até A+++ no arrefecimento e aquecimento.



Equipamento de teste de som

Porquê?

As unidades de ar condicionado precisam de ser o mais silenciosas possível.

Como?

- › Graças às nossas salas de teste altamente isoladas, as medições sonoras são possíveis até 19 dBA.

Resultado:

Dados sonoros comprovados.





Siga-nos nas redes sociais!



Impresso em papel sem cloro.

Os produtos Daikin são distribuídos por

DAPT24 09/24



A Daikin Europe N.V. participa no Programa de Certificação Eurovent para Unidades ventilo-convectoras e sistemas de Fluxo variável de fluido frigorigéneo. Verifique a validade do certificado: www.eurovent-certification.com

A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00* | Email: apoioaocliente@daikin.pt

Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90*

* Chamada para a rede fixa nacional.

www.daikin.pt