




**Um milhão
de casas.
Uma bomba
de calor.**



Conheça a Daikin Altherma 4 H


A nova bomba de calor ar-água de alta temperatura, perfeita para modernizar qualquer habitação.

NOVO



Um milhão de casas. Uma bomba de calor fácil de instalar.

Todas as casas merecem uma nova vida. Com a Daikin Altherma 4 H, pode atualizar a sua instalação de aquecimento facilmente, sem substituir os radiadores. Basta trocar a sua caldeira antiga pela nova bomba de calor de alta temperatura! Não são necessários trabalhos de instalação complexos, o que torna esta transição mais rápida e simples. Concebida para funcionar até temperaturas exteriores de -28°C , assegura conforto durante todo o ano, independentemente das condições meteorológicas.



Escolha entre pavimento radiante, ventiloconvetores e radiadores

Temperatura de impulsão de água até 75°C a -15°C de temperatura exterior



Desempenho assegurado

Gama de funcionamento até -28°C de temperatura exterior




Um milhão de casas. Uma bomba de calor segura.

Uma que vez que funciona com fluido frigorigéneo R-290, a Daikin Altherma 4 H está equipada com componentes de segurança adicionais, para assegurar elevados padrões de segurança durante o transporte, manuseamento, instalação, manutenção e funcionamento da unidade. Com os dispositivos de segurança avançados e desenvolvidos pela Daikin, pode usufruir de tranquilidade e paz de espírito 24 horas por dia/7 dias por semana.

Um milhão de casas. Uma bomba de calor eficiente.

Todas as habitações merecem uma solução de aquecimento sustentável e acessível em termos de custos. A Daikin Altherma 4 H foi concebida tendo em mente o seu conforto. Equipada com fluido frigorigéneo R-290 e tecnologias inovadoras da Daikin, a unidade proporciona um aquecimento eficiente e fiável. Usufrua de um conforto acessível sem se preocupar com os custos energéticos. A Daikin Altherma 4 H oferece o melhor desempenho em aquecimento da sua classe, assegurando que a sua habitação permanece quente — independentemente do frio que se faça sentir no exterior.

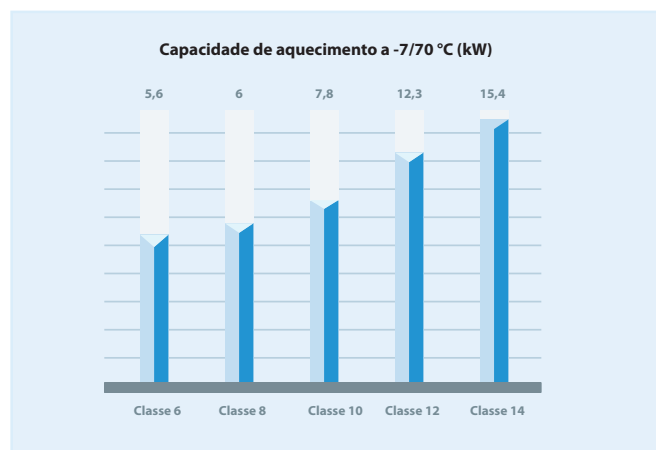

Aquecimento ambiente a 55°C :
Classe energética até A+++



Água quente sanitária:
Classe energética até A+




Um milhão de casas. Uma bomba de calor silenciosa.

A Daikin Altherma 4 H é excepcionalmente silenciosa, produzindo apenas 28 dBA, a uma distância de três metros. Isto assegura que, tanto o utilizador como os seus vizinhos, podem usufruir de dias e noites tranquilos, sem serem perturbados pelo ruído de funcionamento da unidade.



Ultra silenciosa
28 dBA a 3 metros

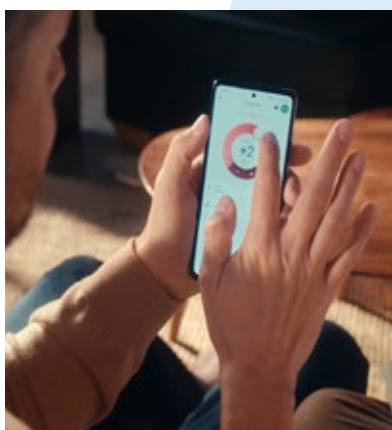

Um milhão de casas. Uma bomba de calor intuitiva.

Com a aplicação Daikin Onecta, pode monitorizar o consumo de energia e ajustar a temperatura ambiente, diretamente através do seu telemóvel - nunca foi tão fácil controlar o sistema de aquecimento! Além disso, as unidades interiores incluem um novo ecrã tátil a cores de 5", muito intuitivo, que oferece uma visão clara do estado da bomba de calor e permite uma instalação rápida e fácil.

Um milhão de casas. Uma bomba de calor europeia.

As nossas bombas de calor são desenvolvidas e produzidas na Europa, assegurando uma entrega célere, assistência rápida e qualidade superior. Os nossos instaladores participam em programas de formação certificados para assegurar os mais elevados padrões de qualidade na instalação e serviço. Estamos por perto, sempre que precisar de nós!




Uma bomba de calor.

Várias opções de unidades interiores.



Unidade de chão com depósito AQS ECH₂O integrado, com possibilidade de ligação a sistema solar térmico

A unidade Integrada ECH₂O está equipada com um depósito para produção instantânea de água quente sanitária, disponível nas versões de 300 ou 500 litros, com possibilidade de ligação a sistemas solares térmicos. A tecnologia ECH₂O baseia-se no princípio da água limpa: a água de consumo está separada da água acumulada no depósito, evitando a formação de sujidade e reduzindo o risco de legionella.



Unidade de chão com depósito AQS em aço inox integrado

Unidade tudo-em-um: Instalação simplificada devido aos componentes hidráulicos e ligações elétricas instaladas de fábrica.



Unidade mural

Trata-se da unidade interior mais compacta, que necessita de um depósito em separado para produção de água quente sanitária. Esta solução oferece a flexibilidade na escolha do depósito e do seu local de instalação.



DAIKIN ALTHERMA 4 H em 4 passos simples

Esta interessado na Daikin Altherma 4 H ou necessita de mais informações? Estamos ao seu dispor para ajudar.



Passo 1

Digitalize o código QR e aceda diretamente ao nosso website.

Passo 2

Saiba mais e fique a par da nossa oferta.

Passo 3

Deixe os seus dados se quiser ser contactado.

Passo 4

Escolha a melhor solução para si, faça a marcação com o instalador e usufrua do excelente desempenho da Daikin Altherma 4 H.

Siga-nos na redes sociais!



www.daikin.pt

Os produtos Daikin são distribuídos por:

CEPPT25-771



A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

Impresso em papel não clorado.

Reservamo-nos o direito de imprimir erros e efetuar alterações nos modelos.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Email: info@daikin.pt
Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90