

# Unidade para teto falso com média Pressão Estática disponível

FBQ-D, FXSQ-A



## Conforto ótimo garantido independentemente do comprimento das condutas ou tipo de grelhas



Funcionamento em modo de ausência de casa



Modo potência




Multi locatários (FXSQ)

- › Eficiência máxima no mercado
- › A função de ajuste automático do caudal de ar mede o caudal de ar e a pressão estática, e ajusta-os para o caudal de ar nominal, independentemente do comprimento das condutas, facilitando a instalação e garantindo conforto. Além disso, a pressão estática disponível pode ser alterada através do controlo remoto por cabo, para otimizar o caudal de ar de alimentação
- › Unidade com perfil mais baixo da classe, apenas 245 mm
- › As unidades ficam discretamente escondidas no teto onde apenas ficam visíveis as grelhas de descarga e de aspiração

- › Baixo nível sonoro
- › A pressão estática disponível até 150Pa facilita a utilização de condutas flexíveis de diversos comprimentos
- › Reduzido consumo energético graças ao motor do ventilador DC especialmente desenvolvido
- › Instalação flexível, uma vez que a entrada do ar pode ser alterada da traseira para baixo
- › A bomba de condensados standard integrada aumenta a flexibilidade e a velocidade de instalação
- › Não é necessário adaptador opcional para a ligação DIII, ligue a sua unidade ao mais amplo sistema de gestão de edifícios





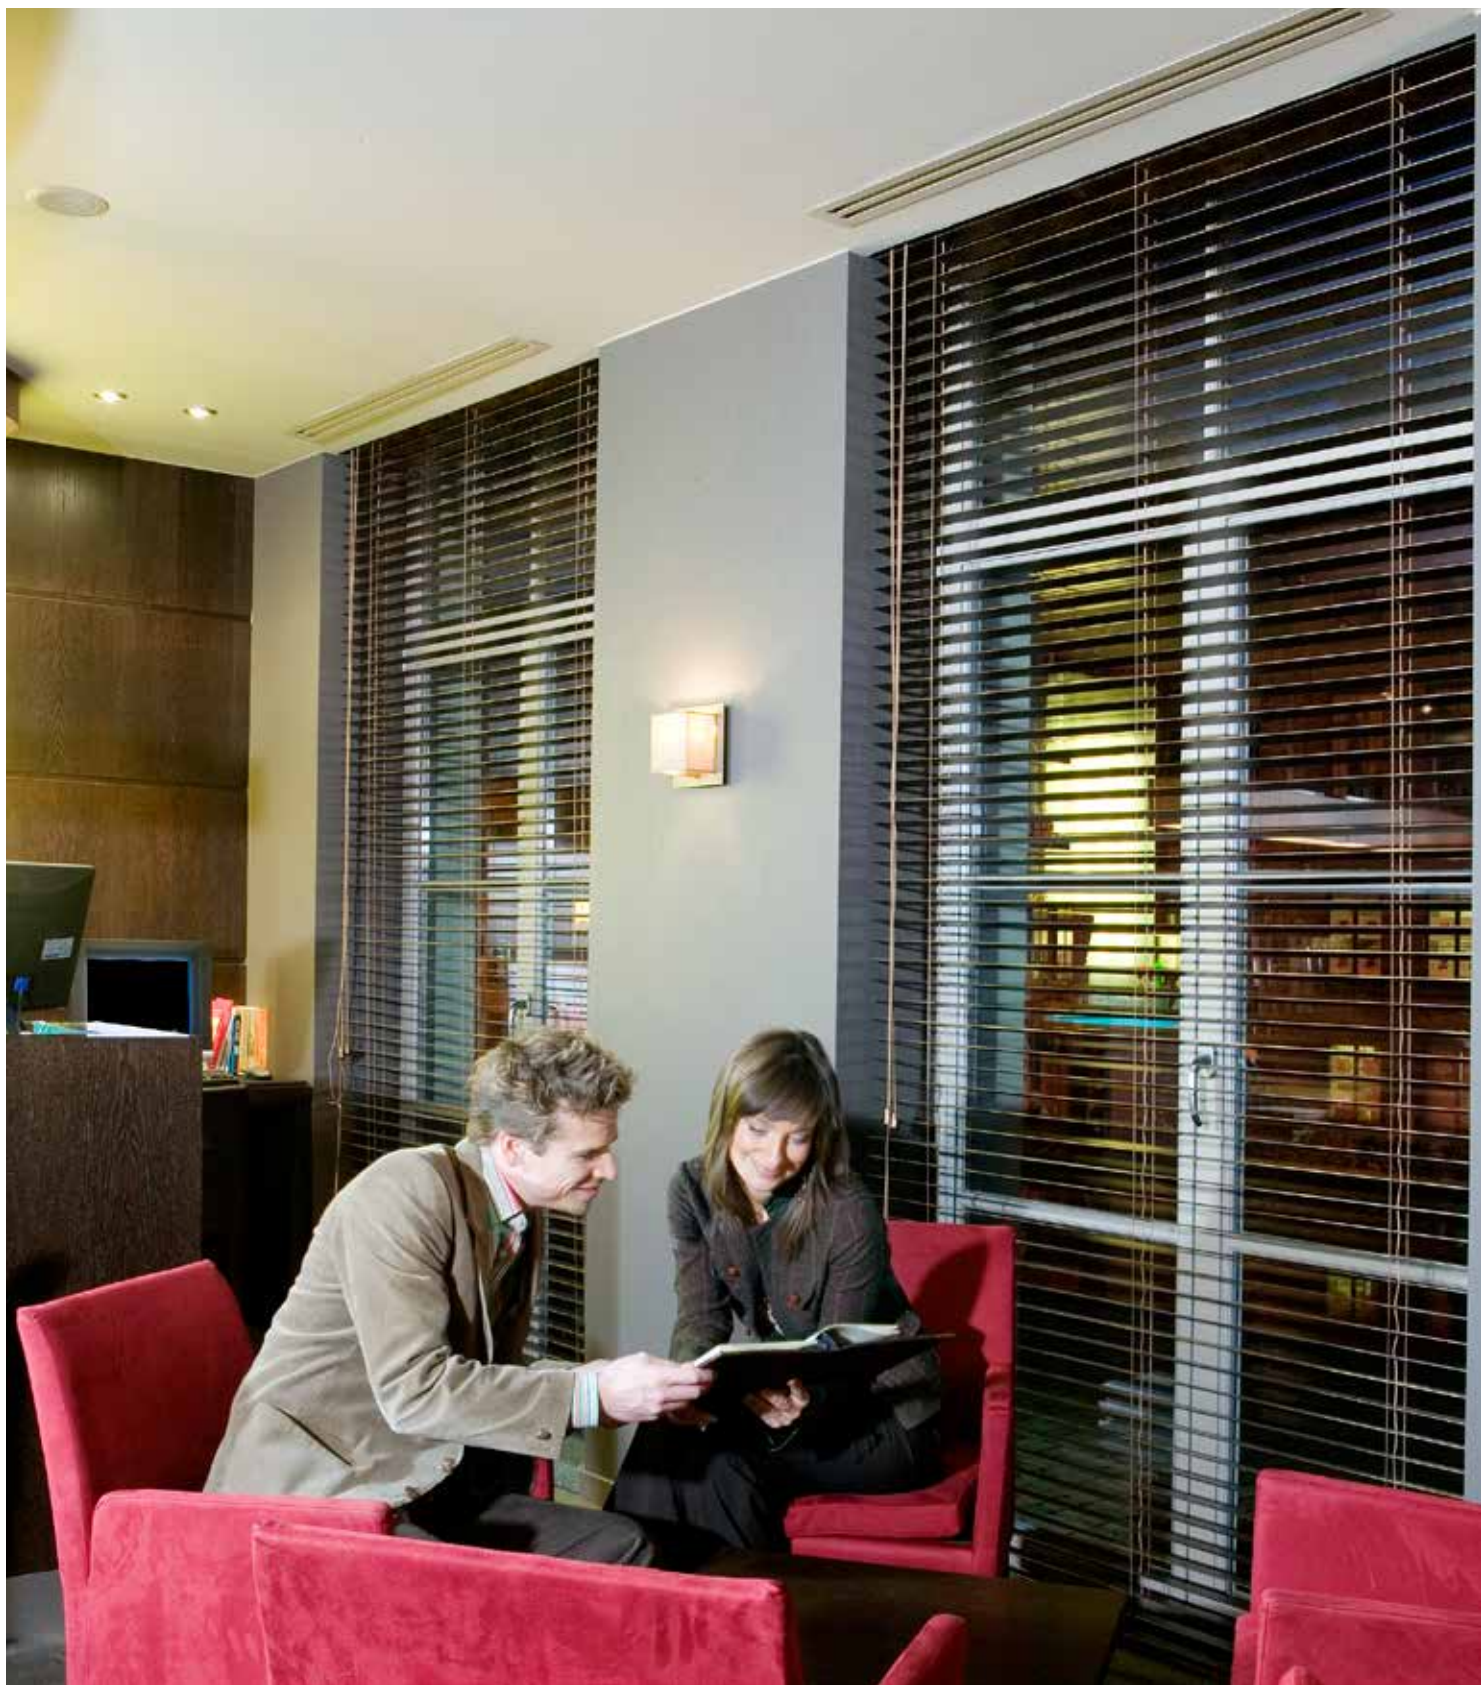

FSC



Daikin Europe N.V. participa no Programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de Tratamento do Ar (AHU), Unidades Ventiló-convetoras (FCU) e Sistemas de Caudal Variável de Fluido Frigorígeno (VRF); a validade do certificado pode verificar-se on-line: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ou: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

ECPEN15-102A CD-04/15



A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

A presente publicação substitui a ECPPT15-102. Impresso em papel sem cloro.

**DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.**

Sede: Edifício D. Maria I -Piso O Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: [info@daikin.pt](mailto:info@daikin.pt)  
 Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020  
[www.daikin.pt](http://www.daikin.pt)