

Backup-Heater (Optional)



R

BU9c 14 10 28 / EKBU9C 3x ~230 V 50Hz / 9 kW L=1000 mm
BUH3 14 10 51 / EKBU3C 1x ~230 V 50Hz / 3 kW L=900 mm
BUH1 14 10 41 / EKBU1C 1x ~230 V 50Hz / 1 kW L=900 mm

D

⚡

DE **Warnung:**
Lebensgefahr durch Hochspannung!

GB **Warning:**
Danger to life - high voltage!

IT **Avvertenza:**
Pericolo di morte per alta tensione!

FR **Avertissement:**
Danger de mort - Haute tension!

BE **Waarschuwing:**
Levensgevaar door hoogspanning!

ES **Advertencia:**
Peligro de muerte por alta tensión!

⚙️

DE Vor Öffnen alle Stromkreise spannungsfrei schalten.

GB Before opening switch off all voltage circuits.


IT Prima di aprire i circuiti elettrici togliere la tensione.


FR Mettre hors tension tous les circuits électriques avant ouverture.

BE Voor het openen, alle stroomkringen spanningsvrij maken.


ES Desconectar todos los circuitos de la alimentación eléctrica antes de abrir.





📖

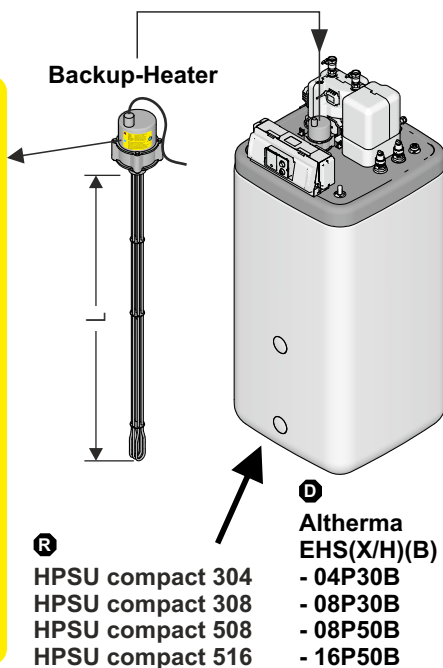

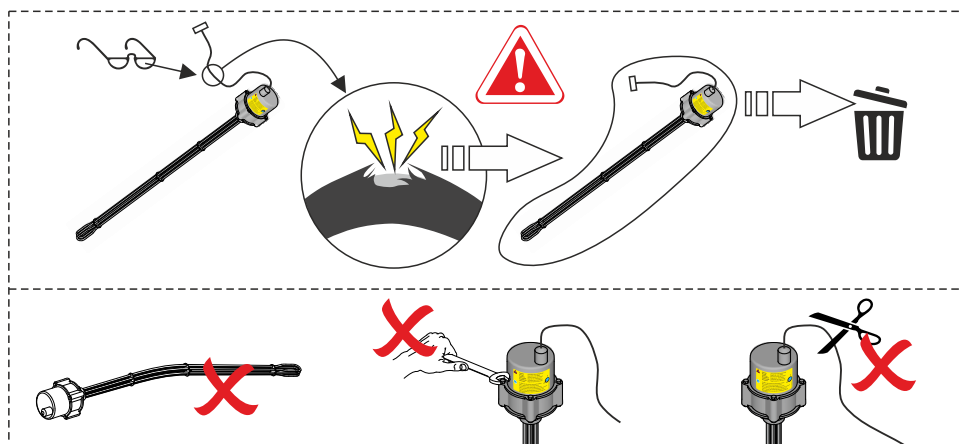




  R HPSU compact	 www.rotex-heating.com	 D Daikin Altherma EHS(X/H)(B)
--	---	---

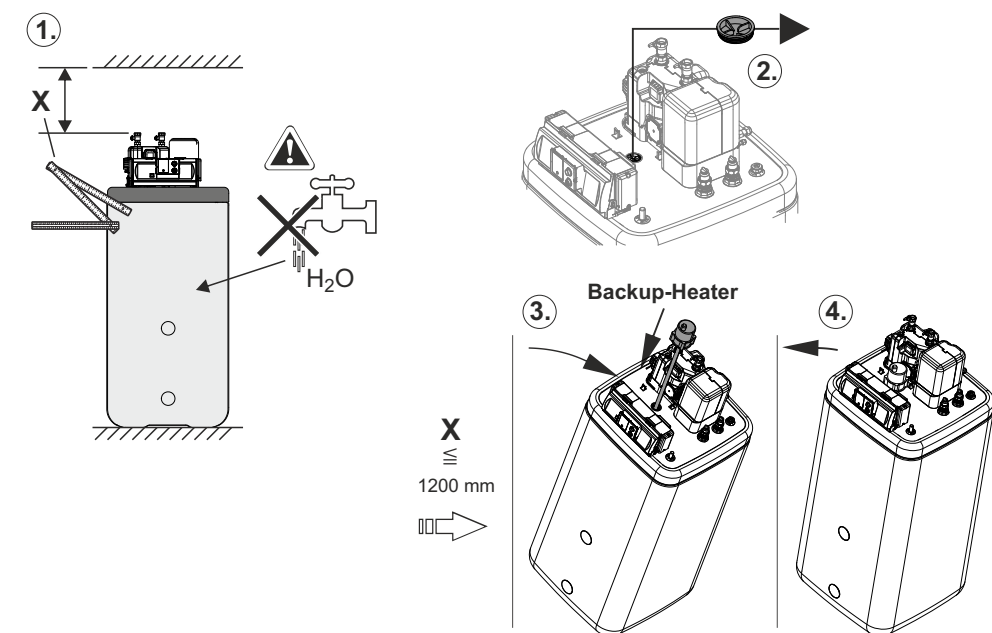


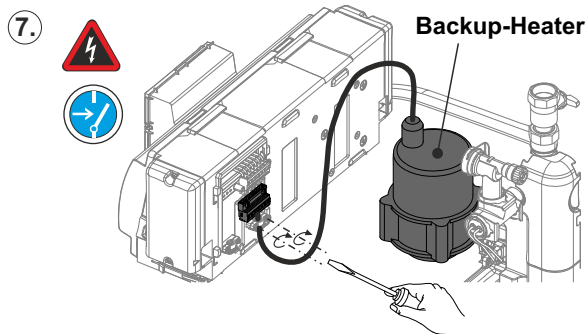

R HPSU compact

D Altherma EHS(X/H)(B)

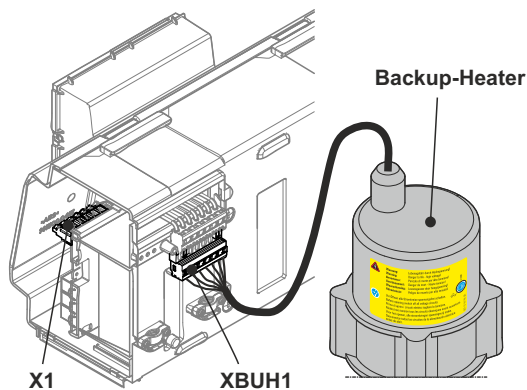


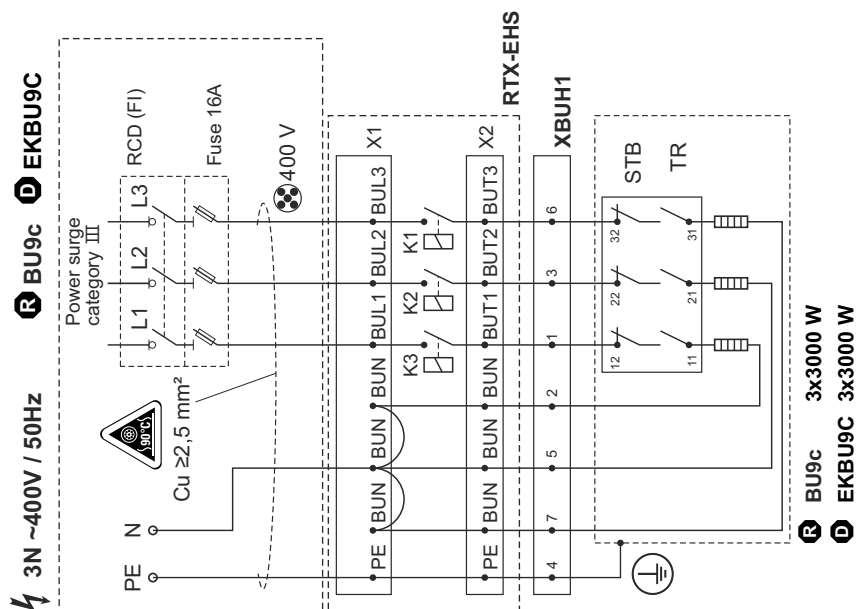





1 ~230V / 50Hz 1000 W **R** BUH1
D EKBU1C (1x 1000 W)

1 ~230V / 50Hz 3000 W **R** BUH3
D EKBU3C (1x 3000 W)

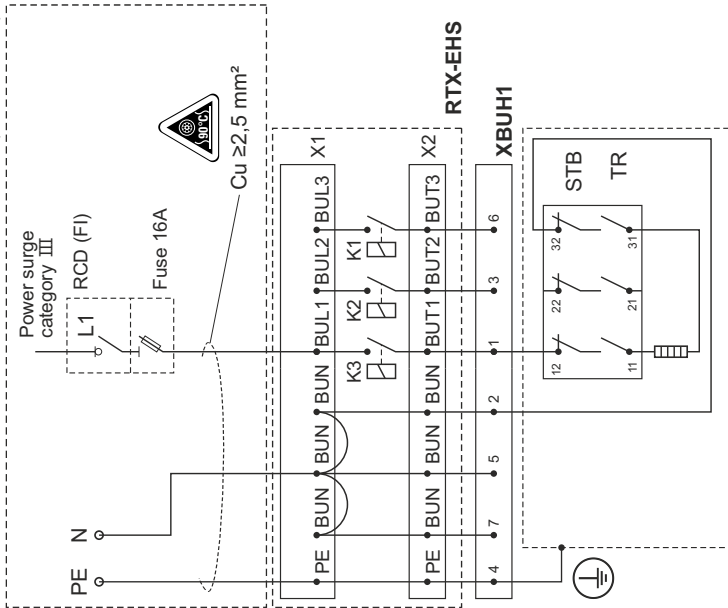

R BUH1 (1x 1000 W)
D EKBU1C (1x 1000 W)
R BUH3 (1x 3000 W)
D EKBU3C (1x 3000 W)

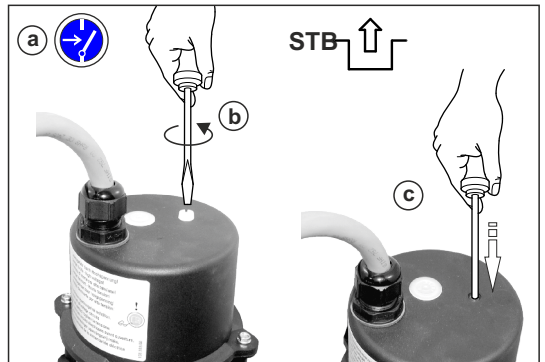



~230V



POWER „ON“



HPSU compact



Daikin Altherma EHSX

>DE< Parametereinstellungen

Ebene "Anlagenkonfiguration"

Parameter	Beschreibung	Einstellbereich Min / Max
Leistung EHS Stufe 1/2	Wärmeleistung des elektrischen Zuheizers bei Heizungsunterstützung	Stufe 1 Stufe 2
		1 - 40 kW 1 - 40 kW

Ebene "Installation"

Funktion EHS	Einstellung ob zusätzlicher Wärmeerzeuger (WEZ) für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung vorhanden ist 1: Optionaler Backup-Heater 2: Alternativer WEZ übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung 3: Alternativer WEZ 1 übernimmt Warmwasserbe- reitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung	0 - 3
		1 BU9c 2 BUH1 3 BUH1 BUH3 1 EKB09C 2 EKB01C 3 EKB01C EKB03C


>EN< Parameter settings

Level "System Configuration"

Parameter	Description	Setting range Min / Max
BUH s1 / s2 power	Heat capacity of the ancillary electric heater in Stage 1/2 heating support	Stage 1 Stage 2
		1 - 40 kW 1 - 40 kW

Level "Setup"

Function Heating Rod	Setting as to whether there is an additional heat generator (WEZ) for hot water generation and heating support 1: Optional backup heater 2: Alternative WEZ takes over the hot water generation and heating support 3: Alternative WEZ 1 takes over hot water generation and alternative WEZ 2 takes over heating support	0 - 3
		1 BU9c 2 BUH1 3 BUH1 BUH3 1 EKB09C 2 EKB01C 3 EKB01C EKB03C

**>FR< Réglages des paramètres**

Niveau „Configuration du sys“

Paramètres	Description	Plage de réglage min./max
BUH s1 / s2 power	Puissance thermique du chauffage électrique auxiliaire pour le chauffage d'appoint étape 1/2	étape 1 étape 2
		1 - 40 kW 1 - 40 kW

**>FR< Réglages des paramètres**

Niveau "Mise en service"

Function Heating Rod	Réglage si générateur de chaleur supplémentaire (GC) pour production d'eau chaude et chauffage d'appoint 1 : Backup-Heater optionnel 2 : GC alternatif prenant en charge la production d'eau chaude et le chauffage d'appoint. 3 : GC 1 alternatif prenant en charge la production d'eau chaude et GC 2 alternatif prenant en charge le chauffage d'appoint.	0 - 3	
		R	D
		1 BU9c	1 EKBU9C
		2 BUH1	2 EKBU1C
		BUH3	EKBU3C
		3 BUH1	3 EKBU1C
		BUH3	EKBU3C

>ES< Ajustes de los parámetros

Nivel "Config de sistema"

Parámetros	Descripción		Rango de ajuste Mín / Máx
BUH s1 / s2 power	Potencia calorífica del calentador auxiliar eléctrico con el calentamiento de apoyo en el nivel 1/2	nivel 1	1 - 40 kW
		nivel 2	1 - 40 kW

Nivel "Instalación"

Function Heating Rod	Ajuste para conocer la disponibilidad de un generador térmico adicional (WEZ) para la producción de agua caliente y el calentamiento de refuerzo. 1: Calentador de reserva opcional 2: Generador alternativo encargado de la producción de agua caliente y el calentamiento de apoyo 3: Generador alternativo 1 para la producción de agua caliente y generador alternativo 2 para el calentamiento de apoyo	0 - 3	
		R	D
		1 BU9c	1 EKBU9C
		2 BUH1	2 EKBU1C
		BUH3	EKBU3C
		3 BUH1	3 EKBU1C
		BUH3	EKBU3C


>PT< Configurações de parâmetros

Nível "Configuração Sistema"

Parâmetros	Descrição		Intervalo de ajuste Mín. / Máx.
BUH s1 / s2 power	Rendimento calorífico do aquecedor eléctrico no apoio ao aquecimento nível 1/2	nível 1	1 - 40 kW
		nível 2	1 - 40 kW

Nível "Instalação"

Function Heating Rod	Defina se existe um gerador de calor adicional (WEZ) para a preparação de água quente e o apoio ao aquecimento 1: Backup heater opcional 2: WEZ alternativo assume preparação de água quente e apoio ao aquecimento 3: WEZ alternativo 1 assume preparação de água quente e WEZ alternativo 2 assume apoio ao aquecimento	0 - 3	
		R	D
		1 BU9c	1 EKBU9C
		2 BUH1	2 EKBU1C
		BUH3	EKBU3C
		3 BUH1	3 EKBU1C
		BUH3	EKBU3C





[BUH - Backup-Heater]

>IT< Impostazione dei parametri

Livello „Config. Impianto“

Parametri	Descrizione		Campo di impostazione min / max
BUH s1 / s2 power	Potenza calorifica del riscaldatore elettrico aggiuntivo per il sostegno al riscaldamento livello 1/2	livello 1 livello 2	1 - 40 kW 1 - 40 kW

Livello „Messa in Servizio“

Function Heating Rod	Impostazione relativa alla presenza di un generatore di calore aggiuntivo (WEZ) per l'approntamento dell'acqua calda e il supporto al riscaldamento 1: Backup-Heater opzionale 2: WEZ alternativo per le funzioni approntamento di acqua calda e sostegno al riscaldamento 3: WEZ 1 alternativo per la funzione approntamento di acqua calda e WEZ 2 alternativo per la funzione sostegno al riscaldamento		0 - 3
		R	D
		1 BU9c	1 EKBUE9C
		2 BUH1	2 EKBUE1C
		BUH3	EKBUE3C
		3 BUH1	3 EKBUE1C
		BUH3	EKBUE3C


>SV< Parameterinställningar

Nivå "System Configuration"

Parametrar	Beskrivning		Inställningsområde Min / max
BUH s1 / s2 power	Värmeeffekt på den elektriska tillsatsvärmaren vid uppvärmningsstöd steg 1/2	steg 1 steg 2	1 - 40 kW 1 - 40 kW

Nivå "Setup"

Function Heating Rod	Inställning om ytterligare värmepumpar (WEZ) finns tillgängliga för varmvattenberedning och uppvärmningsstöd . 1: Valfri backup-värmare 2: Alternativ WEZ tar över varmvattenberedningen och uppvärmningsstödet 3: Alternativ WEZ 1 tar över varmvattenberedning och alternativ WEZ 2 tar över uppvärmningsstöd		0 - 3
		R	D
		1 BU9c	1 EKBUE9C
		2 BUH1	2 EKBUE1C
		BUH3	EKBUE3C
		3 BUH1	3 EKBUE1C
		BUH3	EKBUE3C



DAIKIN

ROTEX

a member of **DAIKIN** group

www.daikineurope.com

www.rotex-heating.com